


(1,00 mm) .03937"

Serie SAL1

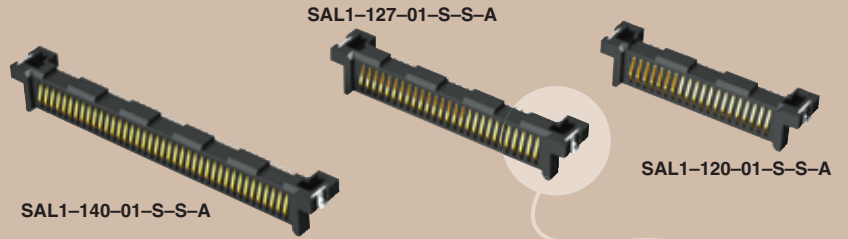

High Speed Micro Kantenstecker

Technische Daten:

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten, siehe www.samtec.com?SAL1

Kontaktträger: LCP, schwarz
Kontakmaterial: BeCu



Oberfläche: Au oder Sn über 50µ" (1,27 µm) Ni

Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C

Nennstrom: 2,3 A @ 80°C

RoHS Konform: Ja


Verarbeitung:

Bleifrei Lötbar: Ja


SMD-Koplanarität: (0,10 mm) .004" max.

Passend zu: 1,60 mm (.062") oder 2,40 mm (.093") Platine

Applikationen



Montage paarweise, auf der selben oder gegenüberliegenden Seite der Platine, für einfaches Signal Routing

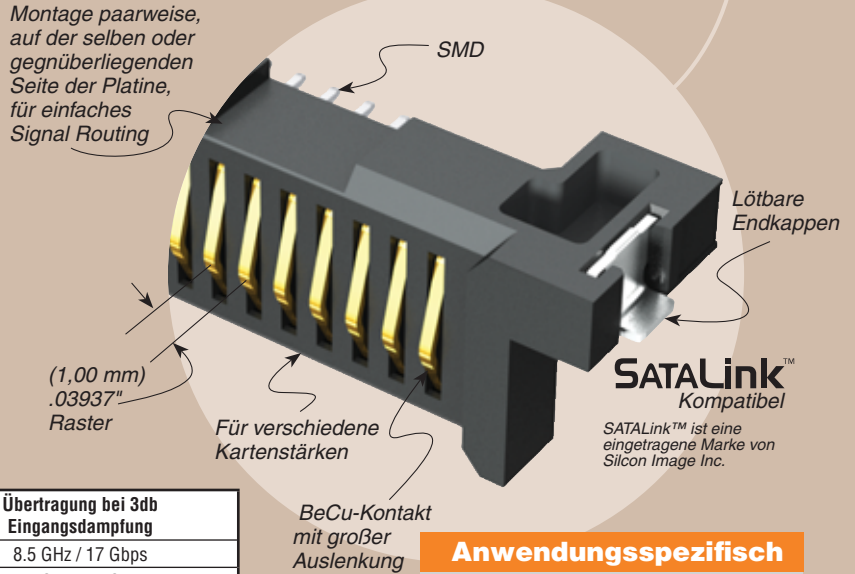





SATALink™ Kompatibel
 SATALink™ ist eine eingetragene Marke von Silicon Image Inc.

1,65 mm Stapelhöhe	Übertragung bei 3db Eingangsdämpfung
Single-Ended Signal Routing	8.5 GHz / 17 Gbps
Differential Pair Signal Routing	9.0 GHz / 18 Gbps

Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?SAL1 oder kontaktieren uns unter sig@samtec.com

Anwendungsspezifisch

Gold Beschichtung lieferbar. Fragen Sie Samtec

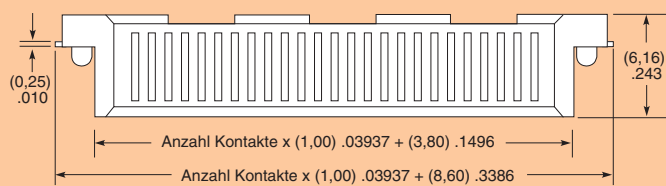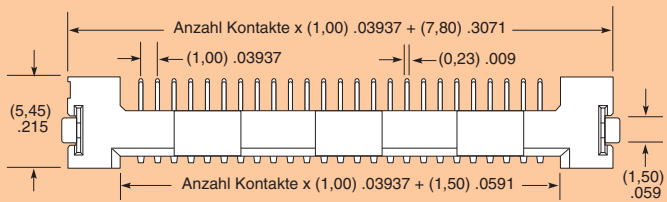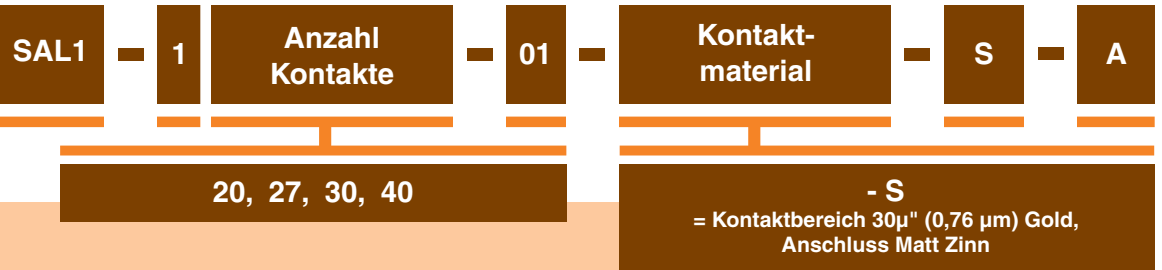

Achtung: Weitere Vergoldungen verfügbar. Fragen Sie Samtec.